



**OLEJE DLA  
OGRODNICTWA  
I LEŚNICTWA**




**WYSOKA JAKOŚĆ  
I ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ  
TWOJEGO SPRZĘTU**

**JASOL**

**ROZWÓJ NA MIARĘ PRZYSZŁOŚCI**

Obserwując ogromny rozwój związany z używanym sprzętem jak również skalą jego stosowania w sektorze leśnictwa i ogrodnictwa, Rafineria w Jaśle dokłada wszelkich starań aby zbudować ofertę, która w optymalny sposób zabezpieczy potrzeby klienta. W tym celu wdrażamy technologie olejów o wąskiej dziedzinie stosowania koncentrując się nad dobraniem w jak najlepszy sposób składu olejów i parametrów finalnych aby w jak najkorzystniejszy dla klienta sposób spełnić wymagania stawiane przez producentów sprzętu i urządzeń.

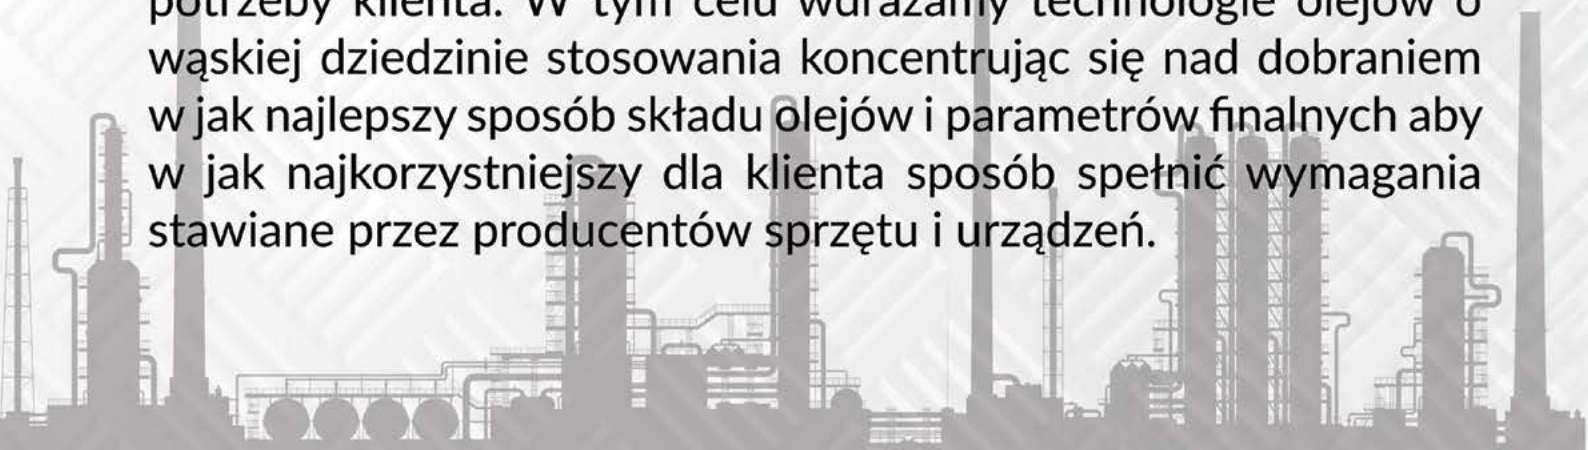

# JASOL AGRIGARDEN OIL

Przeznaczony jest do smarowania układów tnących i prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie oraz gospodarstwie domowym. Olej zapewnia optymalną ochronę przed korozją, zużyciem ściernym oraz bardzo dobrą przyczepność do ruchomych części urządzenia i łańcucha tnącego.

PARAMETRY	AGRIGARDEN OIL
Wygląd zewnętrzny w temp. 20°C	Olej klarowny, barwy żółtej
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	68
Temperatura płynięcia	-24
Temperatura zapłonu	210
Liczba kwasowa, [mg/KOH/g]	0,7





# JASOL 2T STROKE OIL SEMISYNTHETIC TC RED JASOL 2T STROKE OIL SEMISYNTHETIC TC GREEN

Półsyntetyczne oleje charakteryzujące się wyjątkowo niską emisją dymu, który może być stosowany do silników pilarek spalinowych, łańcuchowych, kos spalinowych oraz wszelkiego typu sprzęcie ogrodniczym wyposażonym w silniki dwusuwowe. Doskonale mieszają się z paliwem i można je stosować w sprzęcie m.in. Stihl, Husqvarna, Stiga a także innych producentów.

Oleje mogą być dozowane bezpośrednio do zbiornika z paliwem 2% w stosunku do paliwa /1:50/ jeżeli producent silnika nie zaleca inaczej. Produkowane są na bazie wysokorafinowanego oleju mineralnego, oleju syntetycznego oraz odpowiednio dobranego pakietu dodatków uszlachetniających.

## NORMY I SPECYFIKACJE

API: TC; ISO: L-EGC; JASO: FC

PARAMETRY	2T RED 2T GREEN
Wygląd zewnętrzny w temp. 20°C	Olej klarowny, czerwony lub zielony
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, [mm <sup>2</sup> /s]	9-11
Temperatura płynięcia	-28
Temperatura zapłonu	215
Wskaźnik lepkości	130



## JASOL GARDEN OIL SAE 30

Wysokiej jakości olej o technologii specjalnie opracowanej dla czterosuwowych silników urządzeń ogrodniczych takich jak kosiarki, glebogryzarki, itp.

Olej JASOL GARDEN OIL SAE 30 to olej jednosezonowy, przeznaczony jest do stosowania w okresie letnim.

### NORMY I SPECYFIKACJE

SAE: 30; API: SG/CD

PARAMETRY	SAE 30
Wygląd zewnętrzny w temp. 20°C	Olej klarowny, barwy żółtej
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	10,5
Temperatura płynięcia, [°C]	-15
Temperatura zapłonu, [°C]	200
Wskaźnik lepkości	100
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g]	7,5



## JASOL GARDEN OIL SAE 10W/30

Wysokiej jakości olej o technologii specjalnie opracowanej dla czterosuwowych silników urządzeń ogrodniczych takich jak kosiarki, glebogryzarki, pługi itp.

JASOL GARDEN OIL SAE 10W/30 jest olejem wielosezonowym i zapewnia doskonałe właściwości użytkowe takie jak ochrona przed korozją, zapobiega powstawaniu osadów wysokotemperaturowych, gwarantuje optymalny film smarny w warunkach wysokich obciążeń temperaturowych i mechanicznych.

### NORMY I SPECYFIKACJE

SAE: 10W/30; API: SG/CD

PARAMETRY	SAE 10W/30
Wygląd zewnętrzny w temp. 20°C	Olej klarowny, barwy jasnobrazowej
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	10,5
Temperatura płynięcia, [°C]	-25
Temperatura zapłonu, [°C]	220
Wskaźnik lepkości	125
Liczba zasadowa, [mg/KOH/g]	7,5

\*UWAGA: powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczone na orzeczeniu laboratoryjnym dołączonym do każdej partii produktu.



RAFINERIA  
W JAŚLE



**RAFINERIA W JAŚLE Sp. z o.o.**

38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101

Tel.: +48 13 44 66 316 \ Fax: +48 13 44 66 315

BIURO ZARZĄDU

40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13

e-mail: [biurozarzadu@rwj.com.pl](mailto:biurozarzadu@rwj.com.pl)

NIP 6852325397, REGON 180972309, KRS 0000460816

[www.rwj.com.pl](http://www.rwj.com.pl)